

Febrü Elevate

Der Febrü Elevate bringt Bewegung in den modernen Arbeitsplatz: Mit elektrischer Höhenverstellung von 640 bis 1300 mm und 50 mm/s Hubgeschwindigkeit ermöglicht er einen fließenden Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition. Der integrierte Auffahrschutz sorgt für Sicherheit, das Plug-and-Play-System für schnellen Aufbau.

Für mehr Komfort stehen zwei Kabelwannen zur Auswahl – eine feste und eine klappbare Version. Auch beim Handschalter gibt es Optionen: wahlweise klassisch mit Auf/Ab-Funktion oder mit Display und Memory-Funktion für individuelle Höheneinstellungen.

Mit bis zu 100 kg Tragkraft und 700 N Säulenkraft bietet der Elevate hohe Stabilität. Er ist in Plattengrößen von 1600 bis 2000 mm Länge und 800 oder 900 mm Tiefe sowie in 19 oder 25 mm Stärke erhältlich.

Alle Febrü-Dekore – von klassischen über trendige bis zu Handmade- und Linoleum-Oberflächen – stehen zur Auswahl. Passende Kanten und schwarze Längsholme unterstreichen das hochwertige Design.

Bei Standfuß und Säulen stehen Farben wie Reinweiß glatt, Weiß Edelmatt, Schwarz, Schwarz Edelmatt, Weißaluminium, Cubanit und Quarzmetallic zur Verfügung. Exklusiv für den Elevate: Warm Grey, Salbei und Basalt. Schwarze Endkappen mit Febrü-Schriftzug setzen einen dezenten Abschluss.

Made in Germany, nachhaltig verpackt in 100 % recyceltem Karton – der Febrü Elevate vereint Design, Funktionalität und Umweltbewusstsein.



Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Technische Daten

Größen

Breiten	1600, 1800 oder 2000 mm
Tiefe	800 oder 900 mm
Höhe	640 - 1300mm
Plattenstärke	19 oder 25 mm
Standfuß	T-Fuß, Tiefe: 775 mm

Ausstattung

Plattenstandard rechteckig
optional:
4 runde Ecken (R 100 mm)
2 runde Ecken vorne (R 100 mm)
jeweils mit Kabelkontur oder Kabelauslass (Infos siehe Ausführungen)



Gleiter 50er

Optional:

CPU Halterung schwarz, Montage an der Tischplatte

Kabelwanne fest in Breite: 1180, 1380, 1580 mm
(Höhe: 50 mm, Tiefe: 145 mm)
klappbar in Breite: 1414, 1614, 1814mm
(Höhe: 100 mm, Tiefe: 210 mm)



Kabelaussch rund, rundeckig, halbrund
(Pos. 1, 2, 3 siehe Ausführungen)

Schubladen Dekor, Metall oder Formvlies

Kabelführung Flexibel (Siehe Produktdatenblatt Kabelführung)

Beinraumb Dekor 19 mm, Plexiglas oder Screen

Elektrifizierung Circle 80, Square 80, Access oder DisQ
(Siehe Produktdatenblatt Circle 80 / Square 80)
Bohrung bei Kontur über „Sonder“
auch ab Werk möglich

Materialien & Farben

Gestellfarben	Längsholme und CPU unter der Tischplatte immer in schwarz
Plattenfarben	Alle Febrü Dekore inkl. Linoleum & Febrü Handmade
Kante	Passend zum Dekor
Standfuß & Säulen	9010 Reinweiß glatt 9821 Weiß Edelmatt 8860 Schwarz 9822 Schwarz Edelmatt 9006 Weißaluminium 7048 Cubanit 8840 Quarzmetallic 8870 Warm Grey *1 9858 Salbei *1 9859 Basalt *1 *1 nur bei Febrü Elevate
Endkappe	schwarz mit Febrü Schriftzug

Steuereinheiten EMHV*

2 Säulen Quadratsäule 70 mm
Hubgeschwindigkeit bis 50 mm/Sek
Kraft je Säule 700 N
Auffahrschutz in der Steuerung
Geräuschpegel unter 40 DB

Gewichtsbelastung statische Belastung 100 kg
dynamische Belastung 70 kg

Handschalter auf/ab (transluzent, leuchtend bei Betätigung) oder Memory mit Display (schwarz)
Plug and Play; Handschalter funktioniert auch ohne Montage
Funktion und Programmierung siehe Bedienungsanleitung
Stromverbrauch Standby < 0,1 Watt



Sicherheit

GS Zertifikat - Nr. Z1A 010792 0009 Rev. 00

Geprüft nach: EK5/AK3 13-01.1:2025, DIN EN 527-1:2011, DIN EN 527-2:2019, DGUV Grundsatz 315-410:2021, AfPS GS 2019:01 PAK

* elektromotorisch höhenverstellbar

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Technische Daten

Montage

Geringes Transportvolumen (3 Packstücke)
100 % recycelte Kartonverpackung
Tische werden vormontiert (vorverkabelt)
Platte wird mit Gestell verschraubt, beim Kunden werden
Säulen und Fußausleger montiert

Hinweise


Die Lebensdauer von allen verbauten Gleitern und Rollen wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter das Material, die Beschaffenheit des Bodens und die Intensität der Nutzung. Da es sich um Verschleißteile handelt, stellt Abnutzung keinen Reklamationsgrund dar.

Abstandshalter

379 mm - Abstandsbereich 304 - 493 mm (Art.-Nr. 318963)
280 mm - Abstandsbereich 205 - 293 mm (Art.-Nr. 318964)
235 mm - Abstandsbereich 160 - 203 mm (Art.-Nr. 318965)

Für Gleiter mit einem Durchmesser von 50mm
Gestellfarbe schwarz

Bitte überprüfen Sie die Abstände bei Verwendung von
Stellwänden oder Ansatzelementen. Der Abstandshalter
235 mm reicht aus bei Blockstellung und lineare Anordnung.

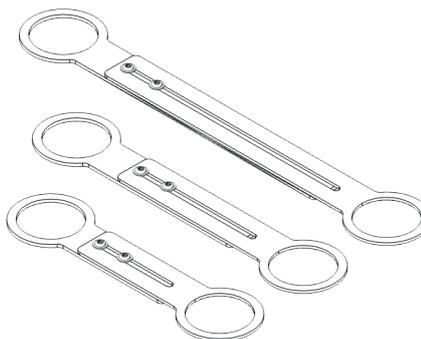


Ausführungen & Dimensionen

Größen

Tiefe: 900 mm			
Tiefe: 800 mm			
Breite:	1600 mm	1800 mm	2000 mm

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Ausführungen & Dimensionen

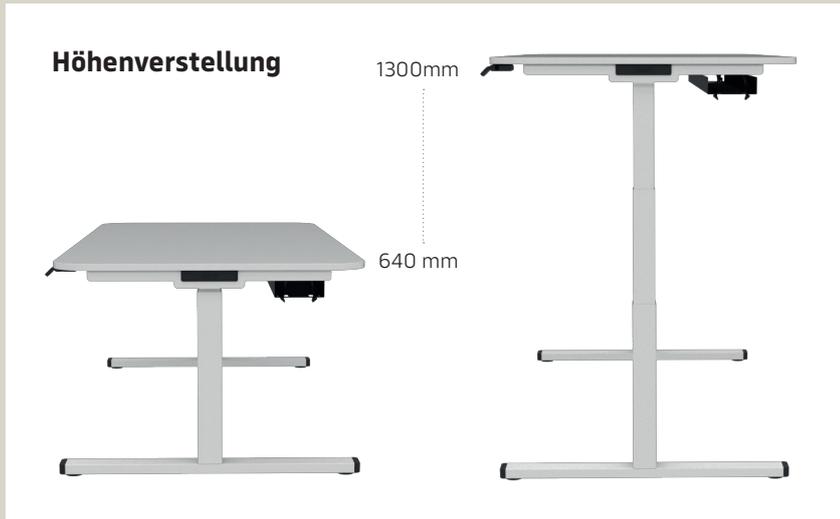

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.