PRODUKTDATEN

fm move 2.0

Sitz-Stehtisch

Stand 07.07.2020

Move 2.0

Bauart / Sitz-Stehtisch
Es handelt sich um eine T-Kufen-Ausführung, mit einer elektromotorischen Höheneinstellung der beiden Motoren per Tastensteuerung. Der Fußausleger hat eine Länge vom 690 mm. Das Gestell ist ab einer Tischbreite von 1600 mm abklappbar. Bis Tischbreite 1800 mm teleskopierbar von 1150-1740 mm. **Bei der Tischbreite 1800 und 2000 mm ohne Plattenüberstand wird eine fixe Traverse montiert.**

Höhenverstellung
Die Höheneinstellung erfolgt durch zwei Elektromotoren oberhalb der teleskopierbaren Kufen von 630 bis 1290 mm auf Tastendruck, optional ist eine Bedieneinheit Auf/ Ab + Memory +Höhenanzeige erhältlich. Die T-Kufe ist zusätzlich mit Bodenausgleichsschrauben versehen. Mit einem erweitertem Auffahrschutz-Sensor (Lichtschrankensensor), beim Auftreffen auf ein Hindernis (z.B. Drehstuhl) verfährt der Tisch gegenläufig (Fahrtrichtungswechsel) um ca. 40 - 50 mm und gibt so das Hindernis wieder frei.

Leistung
Der Tisch darf mit max.100 KG / 1,0 KN belastet werden. Die Höhenlaufgeschwindigkeit erfolgt mit 40 mm pro Sekunde. Das Netzteil inkl. eingebautem Überlastungsschutz befindet sich unterhalb der Tischplatte. Geräuschentwicklung der Motoren 42 dB(A). **Stromverbrauch im Standby < 0,1W**

Tischplatte
Die Tischplatte ist 25 mm stark und in den Oberflächen der fm-Farbpalette erhältlich. Echtholz auf Anfrage. Die Tischformen sind als Rechtecktische, EDV-Form und Bogenform 2 (siehe Preisliste) erhältlich.

Container
Es können nur Rollcontainer mit einer Höhe von 540 mm (1/2/3/3 HE und 1/2/6 HE) unter den Sitz-Stehtischen platziert werden.

Zertifizierungen

Iso-Zertifizierung
DIN EN ISO 9001 zertifiziert durch EPH-Zertifizierungsstelle für Holztechnologie Dresden

DIN EN ISO 14001 zertifiziert durch SGS-International Certification Services GmbH Hamburg

GS-Prüfbescheinigung
Für die Schreibtischsysteme move 2.0 liegen GS-Prüfbescheinigungen vor.

Quality Office
Für die Schreibtischsysteme move 2.0 liegt das Quality-Office-Zertifikat vor.

Umweltzeichen
Die Serie „move 2.0" trägt das Umweltzeichen „Der Blaue Engel" nach RAL-UZ 38 und hat eine Level®3-Zertifizierung für Nachhaltigkeit.

Rechteckform

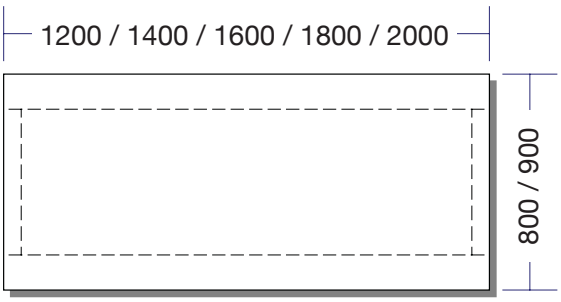

Bogenform 2

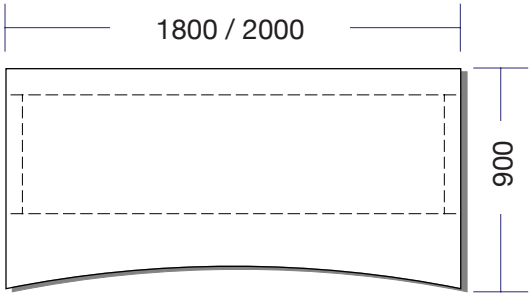

EDV-Form links

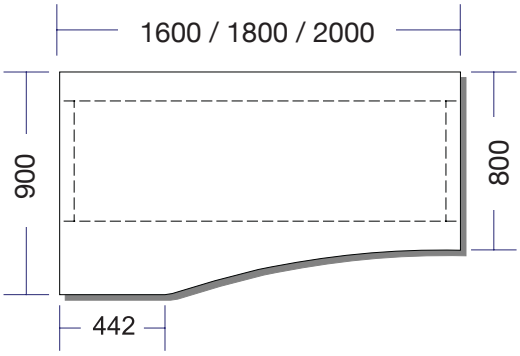

EDV-Form rechts

5

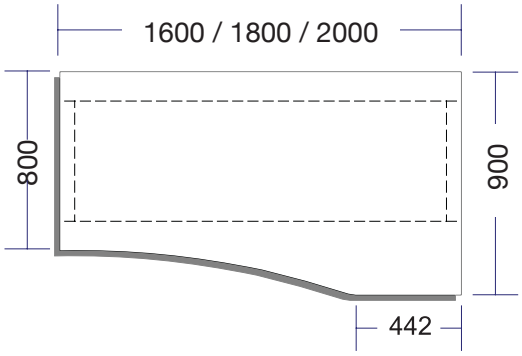

Buche

Akazie hell

Königsahorn

Spitzahorn

Korsika Birne

Nussbaum Romana

Eiche Natur / Synchron

Eiche Barrique Synchron

Eiche Basalt

Beton

Basalt

Trüffel

Cashmere


Diamant Weiß

Lavagrau

Lichtgrau

Silberaluminium

Anthrazit


Multiplexkante Buche


Multiplexkante Grau

Gestellfarben


Verkehrsweiß

Silberaluminium

Anthrazit Metallic